



MAUSER 03

Zielfernrohrmontage

Scope Mount



DAS ORIGINAL

Auch gültig für Modell / also valid for type: MAUSER M03

Zielfernrohrmontage

Siehe Punkt **13.1.** der Bedienungsanleitung Mauser 03.


Sollten sich die Hebel nicht oder nur schwer verriegeln lassen, können die in der Zielfernrohraufnahme befindlichen Tellerfedern wie folgt angepasst werden.

Schließen Sie die Verriegelungshebel der Montage. Geben Sie einen Tropfen Öl auf die Verriegelungsflächen der Montage und setzen Sie zuerst den vorderen Verriegelungszapfen in die vordere Basis der Waffe ein.

Schwenken Sie die Montage um ca. 60° nach hinten in Richtung des Schaftes.

Achtung:


Bitte genau wie
abgebildet vorgehen.

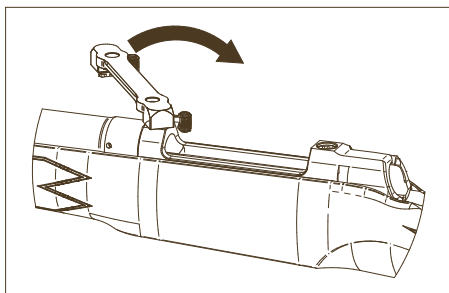

Entfernen Sie die DSM wieder. Verfahren Sie im zweiten Schritt mit dem hinteren Zapfen entsprechend (siehe Abbildung).

Achtung:

Bitte genau wie
abgebildet vorgehen.

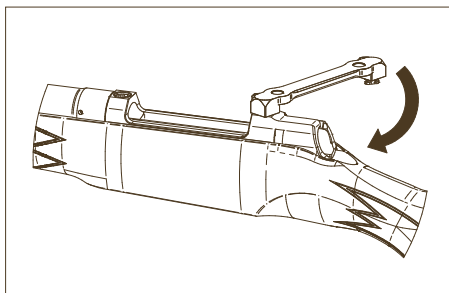

Nach diesem Vorgang sollte sich die Montage wie in der Bedienungsanleitung beschrieben aufsetzen und verriegeln lassen.

Scope Mount

See Point **13.1.** in the instruction manual.


Should the lever not lock, or is difficult to lock, the washers in the scope mount can be adapted as follows:

Close the locking lever on the mount. Apply a drop of oil to the locking surface on the mount and place first the front locking lug in the front base of the rifle.

Rotate the mount approx. 60° towards the rear in direction of the stock.

Attention:


Please follow
diagram exactly.

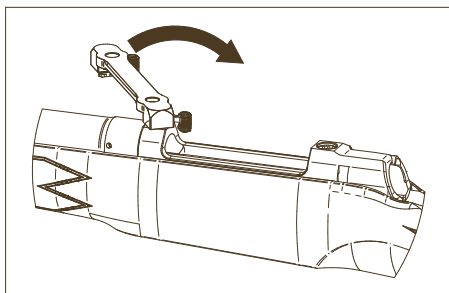

Remove the DSM again. Perform the second step with the rear lug as with the front lug (see diagram).

Attention:

Please follow
diagram exactly.

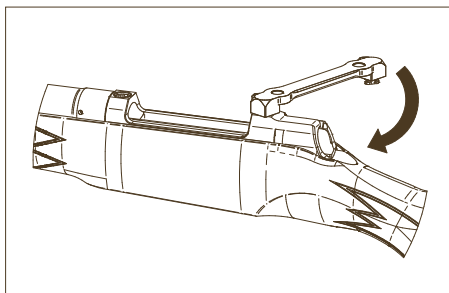

After this action has been performed, the mount should be mounted and locked as written in the instruction manual.